



# IMPAC®

## IMPAC 3000

Impermeabilizante Acrílico Ecológico

### Descripción:

IMPAC 3000 esta formulado en base acuosa sin solventes ni componentes dañinos al medio ambiente. Posee las siguientes características: Alto poder reflejante, es 100% ecológico, alta elongación, resistente a los movimientos normales de la construcción, por lo que evita las filtraciones de humedad.

### Ventajas:

- IMPAC 3000 es muy fácil de aplicar
- IMPAC 3000 posee una alta elongación que lo hace resistente a contracciones y expansiones.
- Alta resistencia a la contaminación con hongos.
- Cuenta con el exclusivo filtro solar UV-SHIELD que proporciona propiedades para conservar durante más tiempo la blancura y elasticidad del impermeabilizante.
- Es 100% ecológico

### Usos:

Se adhiere a los materiales de construcción más usuales, como concreto, lámina galvanizada, fibrocemento, poliuretano espreado, aplanados, ladrillos, asfaltos, madera, ductos, entre otros.


Puede aplicarse sobre cualquier tipo de construcción como: edificios institucionales y de vivienda, bodegas de almacenamiento, instalaciones industriales, comerciales y casas habitación.



Color Blanco

Color Rojo Terracota

colores especiales, solo sobre pedido.

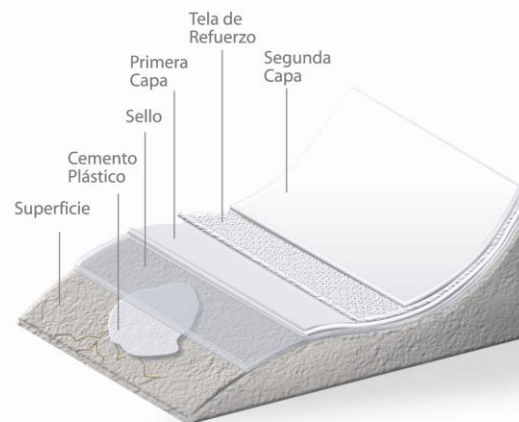

### RECOMENDACIONES.

No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10° C, ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. Cualquier calcadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### ALMACENAMIENTO.

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.

PRUEBA	VALOR	NORMA
Consistencia	Semi-espeso	
Densidad	1.29 ± 0.05 gr/cc	ASTM D-1475
Viscosidad	38,000 - 42,000 cps	ASTM D-2196
PH	9.5 + 0.5	ASTM E-70
Sólidos	50 + 2%	ASTM D-1644
Elongación	400%	ASTM D-412
Prueba fungicida	Pasa	ASTM G-21
Rendimiento	18 a 25 m <sup>2</sup> /cubeta 19 L (a 2 manos)	
Presentación	3,8 L, 19 L	
Color	Blanco Rojo Terracota	