



# IMPAC®

## Primario H

Primario Asfáltico base agua

### Descripción:


Primario H es un producto de imprimación a base de asfalto disperso en agua, útil en la preparación de superficies para mejorar la adhesión de los sistemas de impermeabilización asfáltica, es de alto contenido de sólidos y se diluye con agua.

### Usos:

- Como imprimador promotor de adherencia de sistemas impermeabilizantes prefabricados y de emulsión asfáltica
- Puede aplicarse en superficies húmedas.
- Por su alta capacidad de penetración, sella los poros y elimina el polvo de la superficie.



Color Cafe

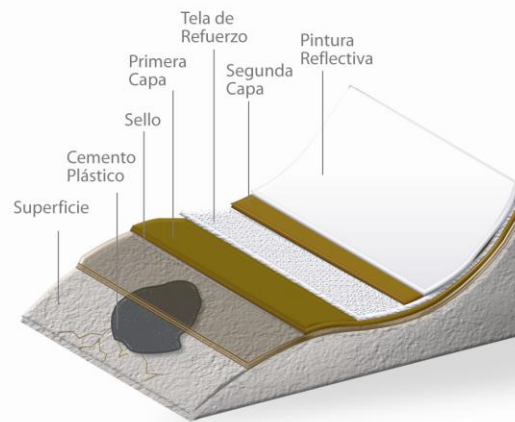

### RECOMENDACIONES:

Agite el producto antes de usarlo. No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 5° C, ni en días lluviosos o con amenaza de lluvia. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### ALMACENAMIENTO:

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.

\* Previa dilución con agua limpia.  
Consultar al departamento técnico.

PRUEBA	VALOR	NORMA
Toxicidad	Solo por ingestión	
Densidad	1.01 +/- 0.05 gr/cc	ASTM D-70
PH	11.5 + 0.03	ASTM E-70
(%) Sólidos en peso	60 +/- 0.2	ASTM D-244
Secado al tacto	50 minutos	ASTM D-1640
Secado Total	4 horas	ASTM D-1640
Inflamabilidad	No inflamable	ASTM D-2939
Rendimiento *	6 a 10 m <sup>2</sup> /L	
Presentación	3,8 L, 19 L y 200 L	
Color	Cafe Oscuro	